



LEDESHI

LAGERSORTIMENT

LEDESHI steht in der Schweiz seit Jahren für zuverlässige, kosteneffiziente Anbauleuchten.

Mit der neuen **elite**-Linie ergänzen wir unser Sortiment um Projektleuchten, die höhere Ansprüche an Design, Funktion und Verarbeitung erfüllen.

Sie heben sich durch hochwertige Details, starke Lichtqualität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich von Mitbewerbern ab.

Alle LEDESHI-Modelle sind ab Lager lieferbar. Ideal für Elektriker, Architekten und Planer, die ohne Verzögerung arbeiten möchten.



LEDESHI

AB LAGER VERFÜGBAR!



Funktional und
vielseitig in der
Anwendung



Effizient in der
Montage und
im Einsatz



Ausdauernd im
Einsatz, mit 5 Jahren
Garantie



Klar in der Form,
konsequent zurück-
haltend im Design



Hochwertig
und äusserst
widerstandsfähig




Nachhaltiger Lebens-
zyklus dank austausch-
barem Konverter



Für alle Leuchtentypen sind Ersatzkonverter lieferbar.

Hierzu benötigen wir die **Nummer + Baujahr** der Leuchte.
Senden Sie uns einfach ein Foto. Wir helfen Ihnen gerne weiter.





RING elite

Seiten 6–9



—
ø600 mm
ø900 mm
ø1200 mm
—



MODUDISC elite

Seiten 10–15



—
ø320 mm
ø450 mm
ø600 mm
ø900 mm
—



TRIM elite

Seiten 16–17




—
ø350 mm
ø500 mm
—



SHINE elite

Seiten 18–25



—
ø220 mm
ø300 mm
ø450 mm
—



STORM elite

Seiten 26–27



—
ø325 mm
—



ARCORA elite

Seiten 28–29



—
ø300 mm
—



STRIPE

Seiten 30–33



—
ø270 mm
ø350 mm
—



SLICE CIRCLE

Seiten 34–45



—
ø220 mm
ø270 mm
ø400 mm
ø600 mm
—



SLICE SQUARE

Seiten 46–51



—
210 × 210 mm
260 × 260 mm
400 × 400 mm
—



SLICE LONG

Seiten 52–53



—
900 × 130 mm
1200 × 130 mm
1500 × 130 mm
—

RING 600 + 900 + 1200

elite

UGR
<19




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG 240Vac 50Hz, inkl. Konverter

LEISTUNG 30/40/50W – 55/75/90W – 75/100/120W

LICHTFARBE 3000/4000K

LICHTVERTEILUNG Direkt / Indirekt strahlend

FARBWIEDERGABE CRI >80

LEBENSDAUER 50'000h/L70/B50

GEHÄUSE Aluminium + Polycarbonat (PC)

OPTIK Diffusor (PMMA)
microprismatisch UGR<19

GARANTIE 5 Jahre

MASSANGABEN

	Ringbreite	100mm	100mm	100mm
	Leuchte	ø600mm	ø900mm	ø1200mm
	Sockel	15mm	15mm	15mm
	Leuchte	H: 66mm	H: 66mm	H: 66mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH									
POWER COLOR									
RING		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
Ø 600mm – 30/40/50W									
3600/4800/6000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-601	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-603	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-606	788.00

SWITCH  									
RING		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
Ø 900mm – 55/75/90W									
6600/9000/10800lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-901	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-903	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-906	1398.00

SWITCH  									
RING		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
Ø 1200mm – 75/100/120W									
9000/12000/14400lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1201	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1203	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1206	1998.00



DALI2 ERGOdim steuert das Verhältnis von direktem und indirektem Licht für ergonomisches Dimmen. Grundhelligkeit und Dimm-Modus werden per DIP-Schalter eingestellt. Ideal für Pendel- und Deckenleuchten, um Arbeits- und Ambientlicht optimal und bedarfsorientiert auszubalancieren.

+ ZUBEHÖR

Modul zum Nachrüsten

DALI2 ERGDim Modul
zu **RING 600/900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-1K	38.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu RING (Einzelseile)

weiss – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 600**

schwarz – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 600**

weiss – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 900/1200**

schwarz – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	Ja		S40-PENDEL-R601DIG	98.00
	20	DALI2 Push	Ja		S40-PENDEL-R603DIG	98.00
	20	DALI2 Push	Ja		S40-PENDEL-R901DIG	138.00
	20	DALI2 Push	Ja		S40-PENDEL-R903DIG	138.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu RING (Zentralbaldachin)

weiss – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin **RING 600**

schwarz – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin zu **RING 600**

weiss – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**

schwarz – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	Ja		S40-PENDEL-RZ601DIG	108.00
	20	DALI2 Push	Ja		S40-PENDEL-RZ603DIG	108.00
	20	DALI2 Push	Ja		S40-PENDEL-RZ901DIG	148.00
	20	DALI2 Push	Ja		S40-PENDEL-RZ903DIG	148.00



MODUDISC 320 + 450 elite

UGR
<19




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 17/22/30W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø240	ø356
	Leuchte	ø320mm	ø450mm
	Socket	H: 15mm	H: 15mm
	Leuchtkörper	H: 64mm	H: 64mm
	Leuchte	H: 79mm	H: 79mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH



MODUDISC

Ø 320mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
900/1600/2100lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	268.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	268.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	288.00

SWITCH



MODUDISC

Ø 450mm – 17/22/30W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	408.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	408.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	428.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-456DIG+NOT	468.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu MODUDISC 320/450

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD451DIG	68.00
schwarz – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD453DIG	68.00



Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

MODUDISC 600 + 900 elite

UGR
<19




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W – 55/75/90W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket Leuchte	ø490 ø600mm	ø490 ø900mm
	Socket Leuchtkörper Leuchte	H: 15mm H: 64mm H: 79mm	H: 15mm H: 64mm H: 79mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH



MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	608.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-606DIG+NOT	658.00

SWITCH



MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
6300/8600/10700lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1188.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu MODUDISC 600/900

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD601DIG	78.00
schwarz – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD603DIG	78.00



Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.


Lichtfarbe

Warmweiss oder Neutralweiss

Indirektlicht

lässt sich nach Bedarf ein-/ausschalten
oder heller stellen

Umstellbare Leistung

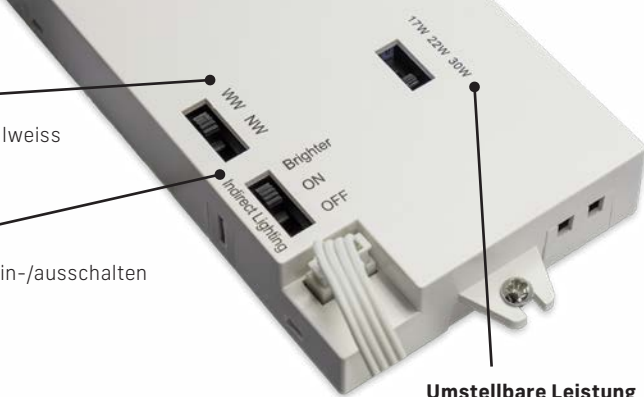

Höhenverstellbarer Sockel

werkzeuglose Anpassung von 64 bis 79mm für
eine bündige oder abgesetzte Montage.

Bündige Montage

Abgesetzte Montage






TRIM 350 + 500 elite



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø275mm	ø365mm
	Leuchte	ø350mm	ø500mm
	Sockel	H: 22mm	H: 24mm
	Leuchtkörper	H: 34mm	H: 40mm
	Leuchte	H: 56mm	H: 64mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH



TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2160/2900/3560lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00

SWITCH



TRIM 500

Ø 500mm – 30/40/50W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3600/4800/6000lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-501D	398.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-503D	398.00

+ ZUBEHÖR

Diffusor zu TRIM 500



	Artikelnummer	Preis in CHF
Microprismen-Diffusor UGR<19 zu TRIM 500	S40-33093-M500	48.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu TRIM 350

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00


SHINE II N



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	8/10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø160mm
	Leuchte	ø220mm
	Socket	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	Leuchte	H: 39mm

OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.

SWITCH



SHINE II N

Ø 220mm – 8/10/15W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-221DIG	138.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-223DIG	138.00


SHINE III N



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø220mm
	Leuchte	ø300mm
	Socket	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	Leuchte	H: 39mm

OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.

SWITCH



SHINE III N

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K weiss – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K schwarz – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SHINE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00

+ ZUBEHÖR

3PH-Adapter zu SHINE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

Montagehinweis auf **Seite 38**


SHINE IV N



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Socket	ø348mm
Leuchte	ø450mm



Socket	H: 22mm
Leuchtkörper	H: 17mm
Leuchte	H: 39mm

OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.

SWITCH



SHINE IV N

Ø 450mm – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451NOT	388.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453NOT	388.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SHINE IV N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	2m	S40-PENDEL-451DIG	38.00
schwarz – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	2m	S40-PENDEL-453DIG	38.00



Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.



+ ZUBEHÖR

Dekoschirme zu SHINE II N / III N / IV N

	Aussenfarbe	Innenfarbe	Höhe mm	Aussen-Ø mm	Artikelnummer	Preis in CHF
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SS	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WW	48.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SS	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WW	58.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SS	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WW	88.00




STORM III + STORM III G elite



ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium
OPTIK	Diffusor (PC) opal 120°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

		Socket	–
		Leuchte	ø 325mm
		Socket	–
		Leuchtkörper	H: 65mm
		Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN



Das optionale UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke/Wand. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt.

SWITCH



STORM III

Ø 325mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	●	65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32010-325DIG	268.00
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)	●	65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32010-325S	288.00

SWITCH



STORM III G

Ø 325mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	●	65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32015-325DIG	268.00
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)	●	65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32015-325S	288.00

+ ZUBEHÖR

Indirektlicht zu STORM

	UPLIGHT	IP-Schutzart	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis in CHF
1.5W – 150lm – 3000/4000K – CRI>80 Wandabstand: 15mm Ø295mm Polycarbonat (PC), schwarz – Diffusor opal		65	3000 4000	S40-3201X-IND	28.00

Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57**.

ARCORA 300


elite



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	2700/3000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor Acrylglas 120°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø255
	Leuchte	ø300mm
	Socket	H: 24mm
	Leuchtkörper	H: 66mm
	Leuchte	H: 90mm

OPTIONEN



SWITCH



ARCORA 300

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1300/2100/2800lm – 2700/3000K weiss – Ein/Aus – DALI ready		65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-301	288.00
1300/2100/2800lm – 2700/3000K schwarz – Ein/Aus – DALI ready		65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-303	288.00

+ ZUBEHÖR

Modul zum Nachrüsten

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
DALI2 Modul zu ARCORA 300		20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-16K	38.00



ARCORA überzeugt mit einem edlen, hochwertigen Acrylglas-Diffusor, der ein rundum gleichmässiges, angenehmes Licht erzeugt. Auf 2700K warmweiss umstellbar, sorgt sie für eine einladende Atmosphäre. Mit IP65 ist sie ideal für Eingangsbereiche und im Aussenbereich.


STRIPE 270 N



WEISS

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 18/24W** (NOT 1h)
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Sockel	ø240mm
Leuchte	ø270mm



Sockel	H: 20mm
Leuchtkörper	H: 47mm
Leuchte	H: 67mm

OPTIONEN





STRIPE 270 N

Ø 270mm – 10/18/24W
18/24W** (NOT 1h)

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2000/2500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
**1800/2400lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
**1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S	148.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu STRIPE 270

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00

Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57**.


STRIPE 350 N



WEISS

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø290mm
	Leuchte	ø350mm
	Socket	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 50mm
	Leuchte	H: 70mm

OPTIONEN

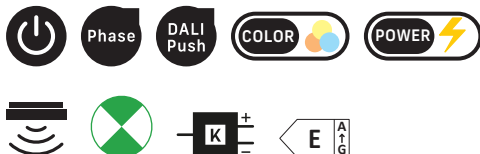

SWITCH



STRIPE 350 N

Ø 350mm – 24/32W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu STRIPE 350


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00

SLICE CIRCLE II N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø190mm
	Leuchte	ø220mm
	Socket	H: 19mm
	Leuchtkörper	H: 36mm
	Leuchte	H: 55mm

OPTIONEN



SWITCH



SLICE CIRCLE II N

Ø 220mm – 10/15W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00

* Wandanwendung IP20

SLICE CIRCLE III N




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN




Socket	ø240mm
Leuchte	ø270mm



Socket	H: 20mm
Leuchtkörper	H: 29mm
Leuchte	H: 49mm

OPTIONEN

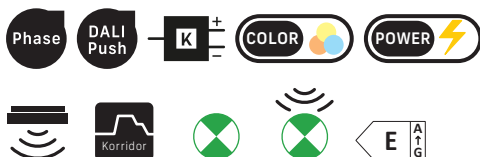



SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE III


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
silber – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00

+ ZUBEHÖR

3PH-Adapter zu SLICE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

Installation mit 3PH-Adapter

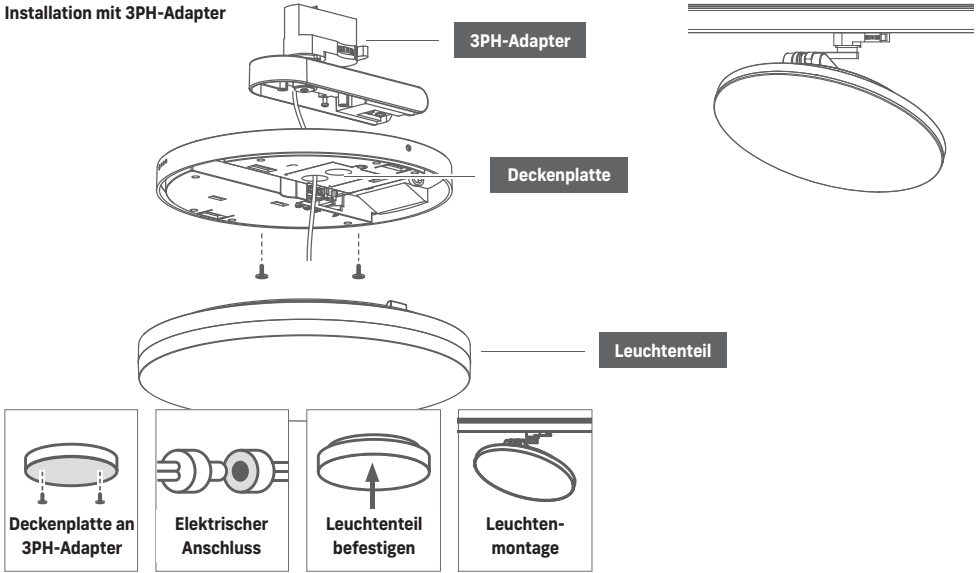



©zVg


Ledeshi **SLICE Circle VI N** in einem Sitzungsraum

SLICE CIRCLE IV N



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29/38W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø240mm
	Leuchte	ø400mm
	Socket	H: 23mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 63mm

OPTIONEN

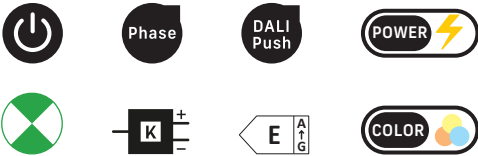

SWITCH



SLICE CIRCLE IV N

Ø 400mm – 29/38W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE CIRCLE IV N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00


SLICE CIRCLE IV PLUS



WEISS

SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/22/28W – 18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Socket	ø257mm
Leuchte	ø400mm



Socket	H: 25mm
Leuchtkörper	H: 40mm
Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH



SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm – 18/22/28W –
18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE IV PLUS

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00




Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

SLICE CIRCLE VI N



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø356mm
	Leuchte	ø600mm
	Sockel	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN

SWITCH



SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – on/off		54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE CIRCLE VI N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00




Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

SLICE SQUARE II N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	178x178mm
	Leuchte	210x210mm
	Socket	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 30mm
	Leuchte	H: 50mm

OPTIONEN





SLICE SQUARE II N

210 x 210mm – 10/15W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00


* Wandanwendung IP20

SLICE SQUARE III N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24W** – 10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	228×228mm
	Leuchte	260×260mm
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 30mm
	Leuchte	H: 50mm

OPTIONEN

SWITCH



SLICE SQUARE III N

260 x 260mm – 18/24W**– 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
**1800/2400lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE SQUARE III N


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00

SLICE SQUARE IV PLUS



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/22/28W – 18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø257mm
	Leuchte	400x400mm
	Socket	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN

SWITCH



SLICE SQUARE IV PLUS

**400 x 400mm – 18/22/28W –
18/24/32W**

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33068-401D	198.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33068-401DIG	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00


SLICE LONG



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Socket	853×83mm	1153×83mm	1453×83mm
Leuchte	900×130mm	1200×130mm	1500×130mm
Socket	H: 25mm	H: 25mm	H: 25mm
Leuchtkörper	H: 30mm	H: 30mm	H: 30mm
Leuchte	H: 55mm	H: 55mm	H: 55mm

OPTIONEN





SLICE LONG 90 N

900 x 130mm – 24/32W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2700/3500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
2700/3500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00



SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm – 29/38W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3200/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
3200/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	288.00
3200/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	268.00
3200/4200lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00



SLICE LONG 150 N

1500 x 130mm – 30/40/50W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3500/4500/5800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	288.00
3500/4500/5800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-151DIG	338.00
3500/4500/5800lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	288.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE LONG

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-903	32.00

GUT ZU WISSEN

NOTLEUCHTEN



Automatische Umschaltung

Zwischen Normalbetrieb bei Netzspannung $> 180V$ und Notbetrieb bei Netzspannung $< 155V \pm 10V$.



Automatischer Funktionstest

Die Notleuchten schalten monatlich für 120 Sekunden auf Notbetrieb um. Jährlich wird ein Dauertest (komplette Entladung) durchgeführt.

- Fehleranzeige und Akku-Kapazität
- Status Netzanschluss und Funktionstest
- Ladestatus
- ▲ Manueller Funktionstest



Hinweis: Diese DALI+NOT Leuchten werden über Dali-Signal oder Push (Taster) geschaltet. Keine Sensorschaltung oder Schaltung über die Phase möglich. Notleuchten benötigen immer eine Dauerphase.

ERSATZAKKUS

LEDESHI Akkus spätestens nach 3 Jahren ersetzen

Der Akku ist ein Verbrauchsmaterial. In der Regel altert er stärker durch die Jahre im Bereitschaftsbetrieb als durch seltene Notentladungen. Zeit und Temperatur bestimmen die Lebensdauer.

Erhöhte Temperaturen

Die Eigenwärme von Elektronik und LED sowie die Einbauumgebung beschleunigen die Alterung deutlich.

Technische Alterung

Der konstante Ladezustand lässt Akkuzellen auf natürliche Weise altern.

Praxistipp: Notleuchten regelmässig testen

Wird die Notbetriebsdauer von 1 Stunde nicht mehr erreicht, ist ein Akku zu ersetzen.



ERSATZAKKU

zu allen Notleuchten ab Prod. 2022/08*

		Artikelnummer	Preis in CHF
Li-Ion Akku 1h (Lithium-Ionen) Garantie: 12 Monate	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00



***Hinweis:** Ältere Ledeshi Notleuchten haben abweichende Ersatzakkus (grün statt blau). Bitte klären Sie den Bedarf mit unserem Innendienst ab.

SENSORLEUCHTEN



Aktive Bewegungssensoren


HF-Sensoren sind hoch empfindlich und erfassen kleinste Bewegungen selbst durch dünne Wände, Glas und Türen.

PIR-Sensoren reagieren ebenfalls präzise auf Bewegungen, jedoch nur in klar definierten Bereichen.



Korridorfunktion (CF)

Reduziert nach einer gewissen Zeit die Lichtstärke in unbenutzten Teilen des Korridors auf 30% (10%).

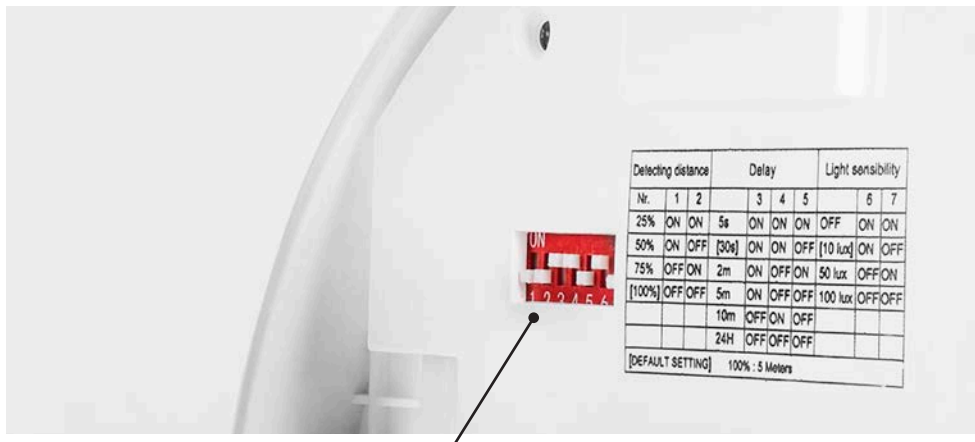

DIP-Schalter für präzise Einstellmöglichkeiten.



Tageslichtsensor

Empfindlichkeit Einstellung
Erfassungsbereich Einstellung
Verzögerungszeit Einstellung


aus / 10 / 50 / 100lux
min. 1–2 Meter / max. 3–5 Meter
5, 30 Sek. / 2, 5, 10 Min. / 24h



L'-Klemme: Relaisfunktion kurz erklärt

LEDESHI Sensorleuchten können weitere Leuchten ohne Sensor über die Relaisfunktion mitschalten. Erkennt der Sensor Bewegung, schalten alle verbundenen Leuchten gemeinsam ein und wieder aus.

1. Die Sensorleuchte wird als Hauptleuchte mit L und N versorgt. Über L' können weitere Leuchten geschaltet werden.
2. Weitere Leuchten ohne Sensor werden direkt an L' und N der Sensorleuchte angeschlossen.
3. Bei Bewegung schaltet die Sensorleuchte ein und steuert zugleich alle an L' angeschlossenen Zusatzleuchten (max. 170W).
4. Beim Ausschalten folgen die Zusatzleuchten automatisch der Hauptleuchte.

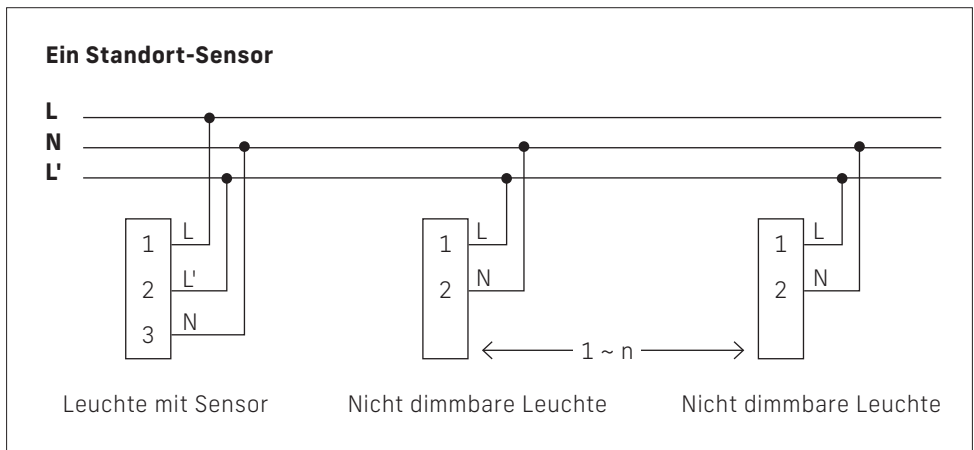

Wattzahl	Menge (n)	Wattzahl	Menge (n)
10W	17 Stück	29W	5 Stück
15W	11 Stück	32W	5 Stück
18W	9 Stück	38W	4 Stück
24W	7 Stück		

DALI-PUSH INBETRIEBNAHME

Steuerung wählen

Die Leuchten verfügen über ein DALI-dimmbares Vorschaltgerät. Die Ansteuerung erfolgt via DALI-Bus oder PUSH-Dimmen mit Taster. Die Wahl definiert die Verdrahtung.



Verdrahtung

DALI: 4–5-adrige Installation gemäss DALI-Norm, DALI+ und DALI- korrekt verdrahten.

PUSH: 3–4-adrig mit Steuerung über 1/0-Taster. DALI+ / DALI- frei belegbar mit L und N.

Bedienung

- Kurz drücken → Ein/Aus
- Lang halten → Dimmen
- PUSH zurücksetzen durch langes drücken (>10s)
- Letzte Dimmstufe bleibt auch nach Stromausfall gespeichert

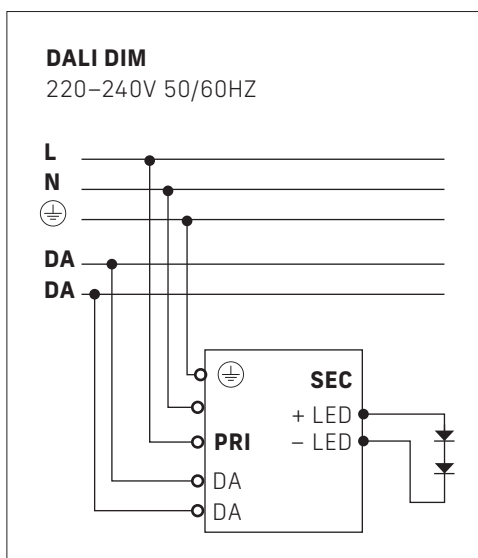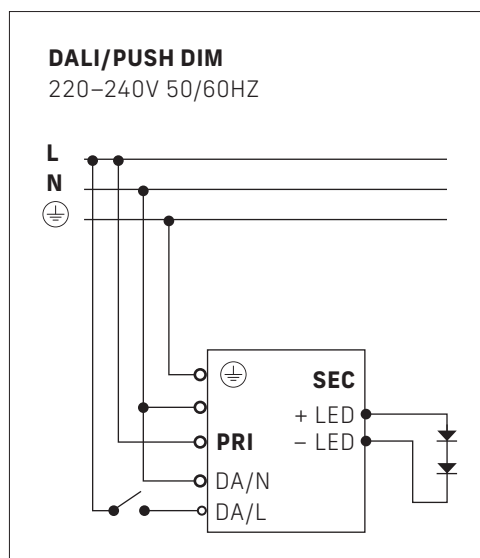

Hinweis: Tasterleitung max. 15m beschränkt auf einen Raum.
Die DIG+NOT Versionen zwingend über DALI oder Push schalten.

LEUCHTEN-DESIGN NACH AKTUELLSTEN NORMEN UND STANDARDS

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen die allgemein anwendbaren **Normen und Verordnungen**. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an **optionalen Funktionalitäten** verfügbar.

Zu den **grundlegenden Anforderungen** gehören u.a.:

CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI	CRI 80–90	Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse II		Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK	IK 10	Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP	IP 20 44 54	IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser * Wandanwendung IP20	Lumen/Watt	>110 lm/W	hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz

UMFANGREICHE FUNKTIONEN

Notlicht		Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um	Sensor		Sensorfunktion (HF oder PIR) mit vielen verschiedenen Einstellmöglichkeiten
Not + Sensor		Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion	Korridor (CF)		Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab
Power Switch		Umschalten zwischen den Leistungsstufen	Color Switch		Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K
Up/Down		Leuchte mit indirektem Lichtanteil	Ersatzkonverter		Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar
Ein/Aus		Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter	DALI/Push		Dimmbar DALI2 oder Push
DALI/Not		Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion	Phase		Dimmbar über die Phase (Phasenan-/Phasenabschnitt)
DALI ERGOdim		DALI2/Push ERGOdim mit drei Dimmkurven.			

MONTAGEFREUNDLICHES CLICKSYSTEM

Rückansicht


Zentrales Montageloch
mit Gummitüllen

Einlässe für Aufputz
Installation

Power Switch



Deckenplatte



Color Switch


Schnellverschluss
Klemmen



Clicksystem

Fallsicherung

Leuchtenteil

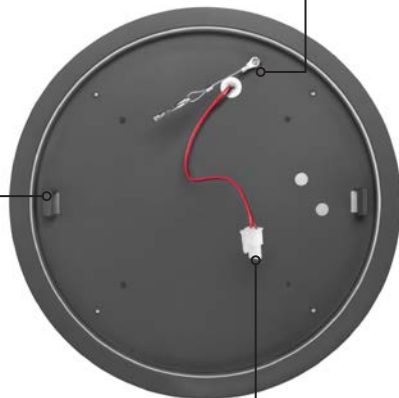

Steckanschluss



CLICK

- 1 Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken



TWIST

- 1 Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen



Engler Licht GmbH

Hof 1 | 9466 Sennwald

www.engler-licht.ch | 071 766 22 39